

SINO Brass Nickle Cable Gland



CE SGS



Material.

- Lock nut (A) / Body (C) / Sealing nut (F)
- Seal (D) / Gasket (B)
- Clamping Claw (E)
- Color

Nickle-plated brass (CuZn39Pb3, ASTM C37800, JIS C37800) for part no. (A) / (C) / (F)
(D) : NBR / (B) : NBR O-ring
(EPDM Rubber, Silicone Rubber, Viton Rubber also available)
Polyamind, UL94V-2
Metallic silver.

Operation temperature.

Normal Used -30 °C to +100 °C (Polyamide)
Short term -40 °C to +120 °C (Polyamide)

Ingress protection.

- IP69K, IP68 rating (2m 3Hours), NEMA 6.....In order to ensure optimal ingress protection, use the suitable gasket (washer or o-ring) and lock nut when required.

Thread system.

- Metric (M) according to EN60423
- PG according to DIN40430
- NPT according to ANSI / ASME B1.20.1
- G according to ISO228-1 / JIS B 0202

Features.

- Low profile compact cable gland.
- Wide cable clamping range.
- Good corrosion resistance.
- Weather and flame resistance.
- IP68 (Mounted the o-ring on the groove of the body) / IP69K (High pressure tested).
- NEMA 6.




Conform to...

- IP68 (IEC60529 : 2013) & IP69K (ISO20653 : 2013).
- CE (EN50262 / EN62444 : 2013).
- RoHS (Restriction of Hazardous Substances Directive 2011/65/EU Annex II, 2002/95/CE).

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.เค.แอล. โพลีเทค เอ็นจิเนียริง

71/14 หมู่ 2 ต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140 โทร. 02-101-5476, 099-442-0909 แฟกซ์. 02-101-5476 ต่อ 1

E-Mail : (1) info.cklpolytec@gmail.com / (2) ckl_bkk@yahoo.com

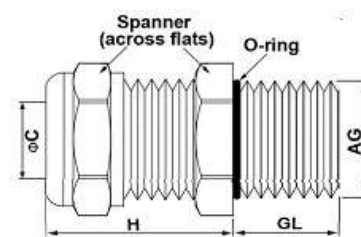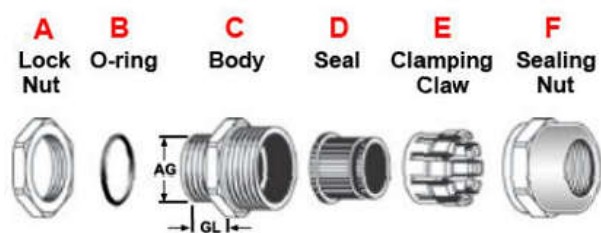

M-Long Thread Brass Nickle (EN60423).

ลำดับ	รุ่น	ขนาดสาย (φ C) (mm)	Spanner (mm)	ขนาดรูเจาะ AG (mm)	ความยาวเกลียว GL (mm)	หมายเหตุ
1	BCG-M12L-6.5	3 to 6.5	14	12	10	M12x1.5
2	BCG-M16L-8	4 to 8	17	16	10	M16x1.5
3	BCG-M20L-12	6 to 12	22	20	10	M20x1.5
4	BCG-M25L-18	13 to 18	30	25	12	M25x1.5
5	BCG-M32L-25	18 to 25	40	32	12	M32x1.5
6	BCG-M40L-32	22 to 32	50	40	15	M40x1.5
7	BCG-M50L-38	32 to 38	57	50	15	M50x1.5
8	BCG-M63L-44	37 to 44	64/68	63	15	M63x1.5

PG-Long Thread Brass Nickle (DIN40430).

ลำดับ	รุ่น	ขนาดสาย (φ C) (mm)	Spanner (mm)	ขนาดรูเจาะ AG (mm)	ความยาวเกลียว GL (mm)	หมายเหตุ
1	BCG-PG7L-6.5	3 to 6.5	14	12.5	10	
2	BCG-PG9L-8	4 to 8	17	15.2	10	
3	BCG-PG11L-10	5 to 10	20	18.6	10	
4	BCG-PG13.5L-12	6 to 12	22	20.4	10	
5	BCG-PG16L-14	10 to 14	24	22.5	10	
6	BCG-PG21L-18	13 to 18	30	28.3	12	
7	BCG-PG29L-25	18 to 25	40	37	12	
8	BCG-PG36L-32	22 to 32	50	47	15	
9	BCG-PG42L-38	32 to 38	57	54	15	
10	BCG-PG48L-44	37 to 44	64	59.3	15	




หมายเหตุ

- 1) แบบเกลียวยาว (Long thread) ทองเหลืองชุบนิกเกิล (Brass nickle plated)
- 2) ราคาครบชุด Body + ยาง NBR O-ring + Lock nut (ไม่มีแบบยางแบบ NBR Washer)
- 3) รายละเอียด Specification และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.เค.แอล. โพลีเทค เอ็นจิเนียริง

71/14 หมู่ 2 ต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140 โทร. 02-101-5476, 099-442-0909 แฟกซ์. 02-101-5476 ต่อ 1

E-Mail : (1) info.cklpolytec@gmail.com / (2) ckl_bkk@yahoo.com

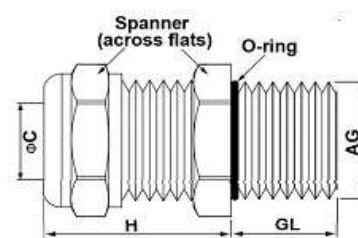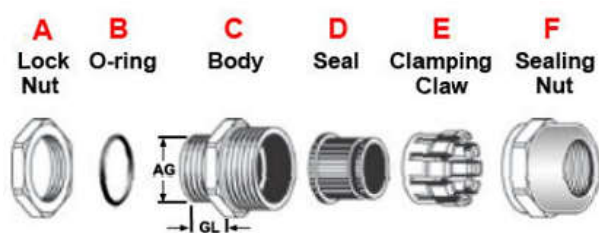

M-Short Thread Brass Nickle (EN60423).

ลำดับ	รุ่น	ขนาดสาย (φ C) (mm)	Spanner (mm)	ขนาดรูเจาะ AG (mm)	ความยาวเกลียว GL (mm)	หมายเหตุ
1	BCG-M12S-6.5	3 to 6.5	14	12	5	M12x1.5
2	BCG-M16S-8	4 to 8	17	16	6	M16x1.5
3	BCG-M20S-12	6 to 12	22	20	6.5	M20x1.5
4	BCG-M25S-18	13 to 18	30	25	7	M25x1.5
5	BCG-M32S-25	18 to 25	40	32	8	M32x1.5
6	BCG-M40S-32	22 to 32	50	40	8	M40x1.5
7	BCG-M50S-35	27 to 35	55	50	9	M50x1.5
8	BCG-M63S-44	37 to 44	64/68	63	10	M63x1.5
9	BCG-M72S-55	48 to 55	80	72	15	M72x2.0
10	BCG-M75S-60	53 to 60	85	75	15	M75x2.0
11	BCG-M80S-65	58 to 65	90	80	15	M80x2.0
12	BCG-M90S-75	68 to 75	100	90	20	M90x2.0
13	BCG-M100S-85	78 to 85	110	100	20	M100x2.0
14	BCG-M110S-90	83 to 90	120	110	20	M110x2.0
15	BCG-M125S-102	95 to 102	138	125	22	M125x2.0
16	BCG-M150S-115	106 to 115	160	150	25	M150x2.0




หมายเหตุ

- 1) แบบเกลียวสั้น (Short thread) ทองเหลืองชุบนิกเกิล (Brass nickle plated)
- 2) ราคาครบชุด Body + ยาง NBR O-ring + Lock nut (ไม่มีแบบยางแบน NBR Washer)
- 3) รายละเอียด Specification และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.เค.แอล. โพลีเทค เอ็นจิเนียริง

71/14 หมู่ 2 ต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140 โทร. 02-101-5476, 099-442-0909 แฟกซ์. 02-101-5476 ต่อ 1

E-Mail : (1) info.cklpolytec@gmail.com / (2) ckl_bkk@yahoo.com

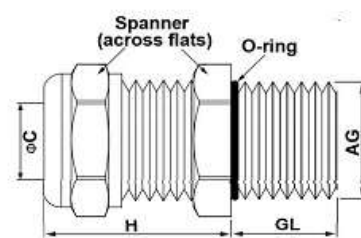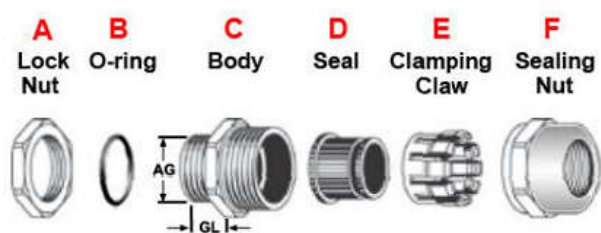

PG-Short Thread Brass Nickle (DIN40430).

ลำดับ	รุ่น	ขนาดสาย (φ C) (mm)	Spanner (mm)	ขนาดรูเจาะ AG (mm)	ความยาวเกลียว GL (mm)	หมายเหตุ
1	BCG-PG7S-6.5	3 to 6.5	14	12.5	5	
2	BCG-PG9S-8	4 to 8	17	15.2	6	
3	BCG-PG11S-10	5 to 10	20	18.6	6	
4	BCG-PG13.5S-12	6 to 12	22	20.4	6.5	
5	BCG-PG16S-14	10 to 14	24	22.5	6.5	
6	BCG-PG21S-18	13 to 18	30	28.3	7	
7	BCG-PG29S-25	18 to 25	40	37	8	
8	BCG-PG36S-32	22 to 32	50	47	8	
9	BCG-PG42S-38	32 to 38	57	54	9	
10	BCG-PG48S-44	37 to 44	64	59.3	10	




หมายเหตุ

- 1) แบบเกลียวสั้น (Short thread) ทองเหลืองชุบนิกเกิล (Brass nickle plated)
- 2) ราคาครบชุด Body + ยาง NBR O-ring + Lock nut (ไม่มีแบบยางแบน NBR Washer)
- 3) รายละเอียด Specification และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.เค.แอล. โพลีเทค เอ็นจิเนียริง

71/14 หมู่ 2 ต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140 โทร. 02-101-5476, 099-442-0909 แฟกซ์. 02-101-5476 ต่อ 1

E-Mail : (1) info.cklpolytec@gmail.com / (2) ckl_bkk@yahoo.com

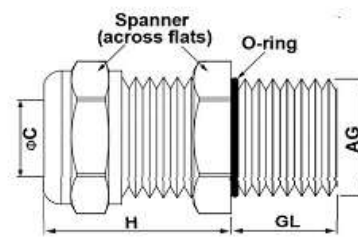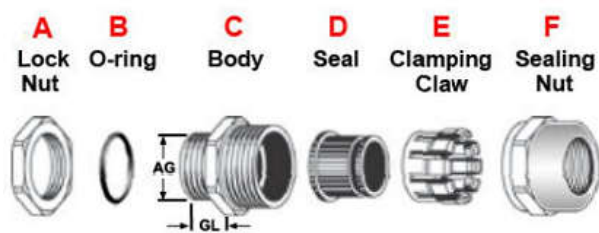

NPT Thread Brass Nickle (ANSI / ASME B1.20.1).

ลำดับ	รุ่น (ไม่มี Lock nut)	ขนาดสาย (φ C) (mm)	Spanner (mm)	ขนาดรูเจาะ AG (mm)	ความยาวเกลียว GL (mm)	หมายเหตุ
1	BCG-N1/4-6.5	3 to 6.5	14/15	13.6	15	
2	BCG-N3/8-8	4 to 8	17/18	17	15	
3	BCG-N1/2-12	6 to 12	22	21.2	13	
4	BCG-N3/4-18	13 to 18	30	26.2	15	
5	BCG-N1-25	18 to 25	40	33.3	16	
6	BCG-N11/4-25	18 to 25	40/44	42	18	
7	BCG-N11/2-32	22 to 32	50	48	18	
8	BCG-N2-44	37 to 44	64	59.6	18	
9	BCG-N21/2-55	48 to 55	80	72.7	23	
10	BCG-N3-65	58 to 65	90/95	88.7	26	
11	BCG-N4-75	68 to 75	100/120	114	28	
12	BCG-N4-85	78 to 85	100/120	114	28	




หมายเหตุ

- 1) เกลียว NPT มีความยาวเดียว ทองเหลืองชุบนิกเกิล (Brass nickle plated)
- 2) ราคา Body + ยาง NBR O-ring.....ไม่มี Lock nut (ไม่มีแบบยางแบน NBR Washer)
- 3) รายละเอียด Specification และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.เค.แอล. โพลีเทค เอ็นจิเนียริง

71/14 หมู่ 2 ต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140 โทร. 02-101-5476, 099-442-0909 แฟกซ์. 02-101-5476 ต่อ 1

E-Mail : (1) info.cklpolytec@gmail.com / (2) ckl_bkk@yahoo.com

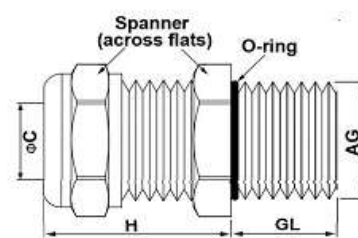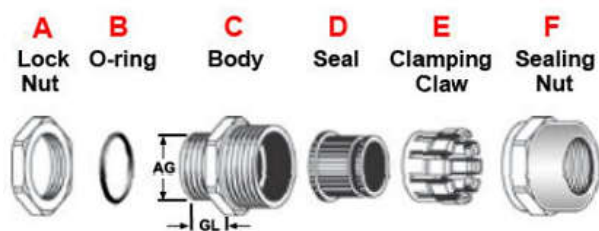

G Thread Brass Nickle (ISO228-1 / JIS B 0202).

ลำดับ	รุ่น (ไม่มี Lock nut)	ขนาดสาย (φ C) (mm)	Spanner (mm)	ขนาดรูเจาะ AG (mm)	ความยาวเกลียว GL (mm)	หมายเหตุ
1	BCG-G1/4-6.5	3 to 6.5	14/15	13.1	7	
2	BCG-G3/8-8	4 to 8	17/18	16.6	8	
3	BCG-G1/2-12	6 to 12	22	20.9	8	
4	BCG-G3/4-18	13 to 18	30	26.4	8	
5	BCG-G1-25	18 to 25	40	33.2	10	
6	BCG-G1 1/4-25	18 to 25	40/44	41.9	10	
7	BCG-G1 1/2-32	22 to 32	50	47.8	10	
8	BCG-G2-44	37 to 44	64	59.6	12	
9	BCG-G2 1/2-55	48 to 55	80	75.184	18	
10	BCG-G3-65	58 to 65	90/95	87.884	18	
11	BCG-G4-75	68 to 75	100/120	113.03	22	
12	BCG-G4-85	78 to 85	100/120	113.03	22	
13	BCG-G4 1/2-102	95 to 102	138	125.73	25	

หมายเหตุ

- 1) เกลียว G มีความยาวเดียว ทองเหลืองชุบนิกเกิล (Brass nickle plated)
- 2) ราคา Body + ยาง NBR O-ring.....ไม่มี Lock nut (ไม่มีแบบยางแบน NBR Washer)
- 3) รายละเอียด Specification และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.เค.แอล. โพลีเทค เอ็นจิเนียริง

71/14 หมู่ 2 ต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140 โทร. 02-101-5476, 099-442-0909 แฟกซ์. 02-101-5476 ต่อ 1

E-Mail : (1) info.cklpolytec@gmail.com / (2) ckl_bkk@yahoo.com