


# SINO Stainless Steel AISI304 / AISI316L Cable Gland



CE SGS

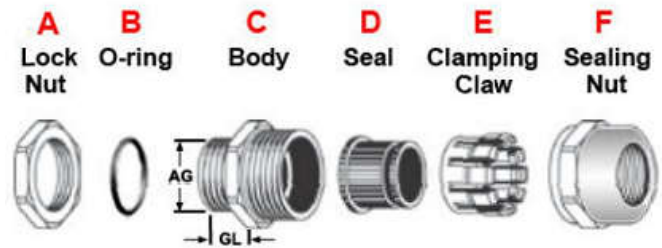

## Material.

- Lock nut ( A ) / Body ( C ) / Sealing nut ( F )
  - Seal ( D ) / Gasket ( B )
  - Clamping Claw ( E )
  - Surface treadment
- Stainless steel AISI304/1.4301(AISI316L/1.4401 also available) for part no. ( A ) / ( C ) / ( F )  
( D ) : NBR / ( B ) : NBR O-ring  
(EPDM Rubber, Silicone Rubber, Viton Rubber also available)  
Polyamind, UL94V-2 (UL94V-0 in optional)  
Polishing.

## Operation temperature.

- Normal Used -30 °C to +100 °C (Polyamide)  
Short term -40 °C to +120 °C (Polyamide)

## Ingress protection.

- IP68 rating (2m 3Hours), NEMA 6.....In order to ensure optimal ingress protection, use the suitable gasket (washer or o-ring) and lock nut when required.

## Thread system.

- Metric (M) according to EN60423
- PG according to DIN40430
- NPT according to ANSI / ASME B1.20.1
- G according to ISO228-1 / JIS B 0202

## Features.

- Low profile compact cable gland.
- Wide cable clamping range.
- Good corrosion resistance.
- Weather and flame resistance.
- IP68 (Mounted the o-ring on the groove of the body).
- NEMA 6.




## Conform to...

- IP68 (IEC60529 : 2013) & IP69K (ISO20653 : 2013).
- CE (EN50262 / EN62444 : 2013).
- RoHS (Restriction of Hazardous Substances Directive 2011/65/EU Annex II, 2002/95/CE).

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.เค.แอล. โพลีเทค เอ็นจิเนียริง

71/14 หมู่ 2 ต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140 โทร. 02-101-5476, 099-442-0909 แฟกซ์. 02-101-5476 ต่อ 1

E-Mail : (1) info.cklpolytec@gmail.com / (2) ckl\_bkk@yahoo.com

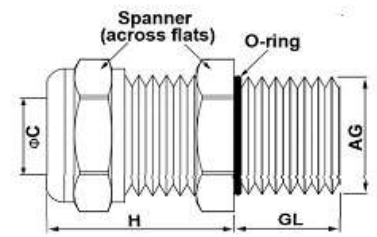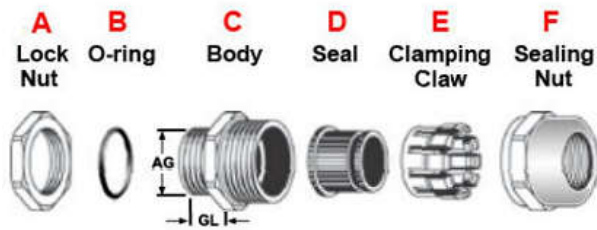**M-Short Thread Stainless Steel AISI304 (EN60423).**

| ลำดับ | รุ่น          | ขนาดสาย (φ C)<br>(mm) | Spanner<br>(mm) | ขนาดรูเจาะ<br>AG (mm) | ความยาวเกลียว<br>GL (mm) | หมายเหตุ |
|-------|---------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|--------------------------|----------|
| 1     | SSCG-M12S-6.5 | 3 to 6.5              | 14              | 12                    | 7                        | M12x1.5  |
| 2     | SSCG-M16S-8   | 4 to 8                | 19              | 16                    | 8                        | M16x1.5  |
| 3     | SSCG-M20S-12  | 6 to 12               | 22              | 20                    | 8                        | M20x1.5  |
| 4     | SSCG-M25S-18  | 13 to 18              | 27              | 25                    | 9                        | M25x1.5  |
| 5     | SSCG-M32S-22  | 15 to 22              | 34              | 32                    | 10                       | M32x1.5  |
| 6     | SSCG-M40S-25  | 18 to 25              | 45              | 40                    | 11                       | M40x1.5  |
| 7     | SSCG-M48S-33  | 25 to 33              | 50/52           | 48                    | 11                       | M48x1.5  |
| 8     | SSCG-M50S-38  | 32 to 38              | 55              | 50                    | 12                       | M50x1.5  |
| 9     | SSCG-M63S-44  | 37 to 44              | 65/68           | 63                    | 13                       | M63x1.5  |
| 10    | SSCG-M72S-52  | 42 to 52              | 75              | 72                    | N/A                      | M72x2.0  |
| 11    | SSCG-M80S-56  | 55 to 62              | 85              | 80                    | 15                       | M80x2.0  |
| 12    | SSCG-M88S-70  | 65 to 70              | 95              | 88                    | 15                       | M88x2.0  |
| 13    | SSCG-M100S-84 | 78 to 84              | 110             | 100                   | 15                       | M100x2.0 |




**หมายเหตุ**

- 1) แบบเกลียวสั้น (Short thread) สแตนเลส SS304 (SS304 Stainless steel)
- 2) ราคาครบชุด Body + ยาง NBR O-ring + Lock nut (ไม่มีแบบยางแบน NBR Washer)
- 3) รายละเอียด Specification และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

**ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.เค.แอล. โพลีเทค เอ็นจิเนียริง**

71/14 หมู่ 2 ต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140 โทร. 02-101-5476, 099-442-0909 แฟกซ์. 02-101-5476 ต่อ 1

E-Mail : (1) info.cklpolytec@gmail.com / (2) ckl\_bkk@yahoo.com

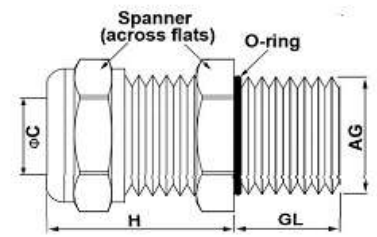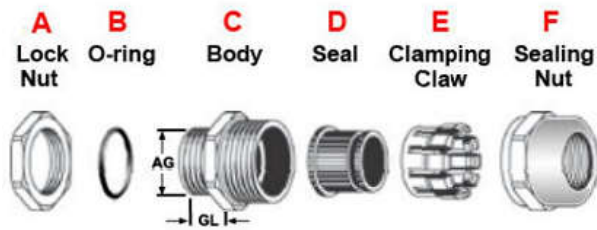**PG-Short Thread Stainless Steel AISI304 (DIN40430).**

| ลำดับ | รุ่น            | ขนาดสาย (φ C)<br>(mm) | Spanner<br>(mm) | ขนาดรูเจาะ<br>AG (mm) | ความยาวเกลียว<br>GL (mm) | หมายเหตุ |
|-------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|--------------------------|----------|
| 1     | SSCG-PG7S-6.5   | 3 to 6.5              | 14              | 12.5                  | 5                        |          |
| 2     | SSCG-PG9S-8     | 4 to 8                | 17              | 15.2                  | 6                        |          |
| 3     | SSCG-PG11S-10   | 5 to 10               | 20              | 18.6                  | 6                        |          |
| 4     | SSCG-PG13.5S-12 | 6 to 12               | 22              | 20.4                  | 6.5                      |          |
| 5     | SSCG-PG16S-14   | 10 to 14              | 24              | 22.5                  | 6.5                      |          |
| 6     | SSCG-PG21S-18   | 13 to 18              | 30              | 28.3                  | 7                        |          |
| 7     | SSCG-PG29S-25   | 18 to 25              | 40              | 37                    | 8                        |          |
| 8     | SSCG-PG36S-33   | 25 to 33              | 50              | 47                    | 8                        |          |
| 9     | SSCG-PG42S-38   | 32 to 38              | 57              | 54                    | 9                        |          |
| 10    | SSCG-PG48S-44   | 37 to 44              | 64              | 59.3                  | 10                       |          |



**หมายเหตุ**

- 1) แบบเกลียวสั้น (Short thread) สแตนเลส SS304 (SS304 Stainless steel)
- 2) ราคาครบชุด Body + ยาง NBR O-ring + Lock nut (ไม่มีแบบยางแบน NBR Washer)
- 3) รายละเอียด Specification และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

**ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.เค.แอล. โพลีเทค เอ็นจิเนียริง**

71/14 หมู่ 2 ต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140 โทร. 02-101-5476, 099-442-0909 แฟกซ์. 02-101-5476 ต่อ 1

E-Mail : (1) info.cklpolytec@gmail.com / (2) ckl\_bkk@yahoo.com

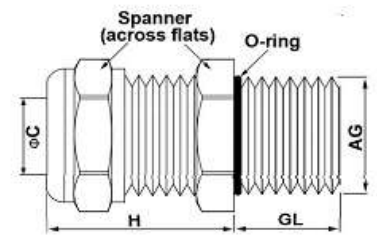**NPT Thread Stainless Steel AISI304 (ANSI / ASME B1.20.1).**

| ลำดับ | รุ่น          | ขนาดสาย (φ C)<br>(mm) | Spanner<br>(mm) | ขนาดรูเจาะ<br>AG (mm) | ความยาวเกลียว<br>GL (mm) | หมายเหตุ |
|-------|---------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|--------------------------|----------|
| 1     | SSCG-N1/4-6.5 | 3 to 6.5              | 15              | 7                     | 7                        |          |
| 2     | SSCG-N3/8-8   | 4 to 8                | 18              | 17                    | 8                        |          |
| 3     | SSCG-N1/2-12  | 6 to 12               | 22              | 21.2                  | 8                        |          |
| 4     | SSCG-N3/4-18  | 13 to 18              | 30              | 26.2                  | 9                        |          |
| 5     | SSCG-N1-25    | 18 to 25              | 36              | 33.3                  | 10                       |          |
| 6     | SSCG-N11/4-33 | 25 to 33              | 50              | 42                    | 11                       |          |
| 7     | SSCG-N11/2-38 | 32 to 38              | 55              | 48                    | 12                       |          |
| 8     | SSCG-N2-44    | 37 to 44              | 65              | 60                    | 13                       |          |
| 9     | SSCG-N21/2-52 | 42 to 52              | 76              | 72.7                  | 15                       |          |
| 10    | SSCG-N3-70    | 65 to 70              | 93              | 88.6                  | 18                       |          |

**หมายเหตุ**




- 1) เกลียว N มีความยาวเดียว สแตนเลส SS304 (SS304 Stainless steel)
- 2) ราคาครบชุด Body + ยาง NBR O-ring + Lock nut (ไม่มีแบบยางแบน NBR Washer)
- 3) รายละเอียด Specification และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

**ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.เค.แอล. โพลีเทค เอ็นจิเนียริง**

71/14 หมู่ 2 ต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140 โทร. 02-101-5476, 099-442-0909 แฟกซ์. 02-101-5476 ต่อ 1

E-Mail : (1) info.cklpolytec@gmail.com / (2) ckl\_bkk@yahoo.com

# SINO Short Thread Stainless Steel AISI316L Cable Gland

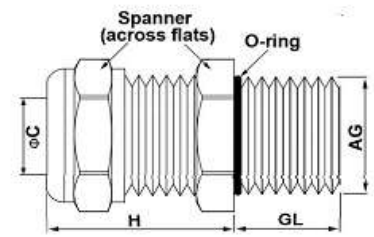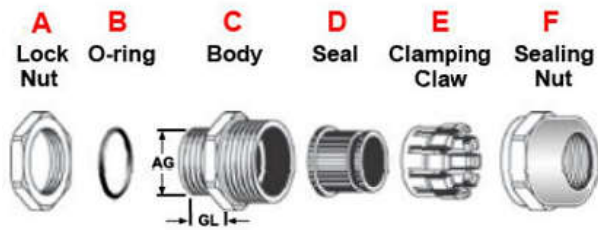

## M-Short Thread Stainless Steel AISI316L (EN60423).

| ลำดับ | รุ่น         | ขนาดสาย (φ C)<br>(mm) | Spanner<br>(mm) | ขนาดรูเจาะ<br>AG (mm) | ความยาวเกลียว<br>GL (mm) | หมายเหตุ |
|-------|--------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|--------------------------|----------|
| 1     | SCG-M12S-6.5 | 3 to 6.5              | 14              | 12                    | 7                        | M12x1.5  |
| 2     | SCG-M16S-8   | 4 to 8                | 19              | 16                    | 8                        | M16x1.5  |
| 3     | SCG-M20S-12  | 6 to 12               | 22              | 20                    | 8                        | M20x1.5  |
| 4     | SCG-M25S-18  | 13 to 18              | 27              | 25                    | 9                        | M25x1.5  |
| 5     | SCG-M32S-22  | 15 to 22              | 34              | 32                    | 10                       | M32x1.5  |
| 6     | SCG-M40S-25  | 18 to 25              | 45              | 40                    | 11                       | M40x1.5  |
| 7     | SCG-M48S-33  | 25 to 33              | 50/52           | 48                    | 11                       | M48x1.5  |
| 8     | SCG-M50S-38  | 32 to 38              | 55              | 50                    | 12                       | M50x1.5  |
| 9     | SCG-M63S-44  | 37 to 44              | 65/68           | 63                    | 13                       | M63x1.5  |
| 10    | SCG-M72S-52  | 42 to 52              | 75              | 72                    | N/A                      | M72x2.0  |
| 11    | SCG-M80S-56  | 55 to 62              | 85              | 80                    | 15                       | M80x2.0  |
| 12    | SCG-M88S-70  | 65 to 70              | 95              | 88                    | 15                       | M88x2.0  |
| 13    | SCG-M100S-84 | 78 to 84              | 110             | 100                   | 15                       | M100x2.0 |

### หมายเหตุ



- 1) แบบเกลียวสั้น (Short thread) สแตนเลส SS316L (SS316L Stainless steel).
- 2) ราคาครบชุด Body + ยาง NBR O-ring + Lock nut (ไม่มีแบบยางแบน NBR Washer)
- 3) รายละเอียด Specification และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.เค.แอล. โพลีเทค เอ็นจิเนียริง

71/14 หมู่ 2 ต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140 โทร. 02-101-5476, 099-442-0909 แฟกซ์. 02-101-5476 ต่อ 1

E-Mail : (1) info.cklpolytec@gmail.com / (2) ckl\_bkk@yahoo.com

# SINO **Short Thread Stainless Steel AISI316L Cable Gland**

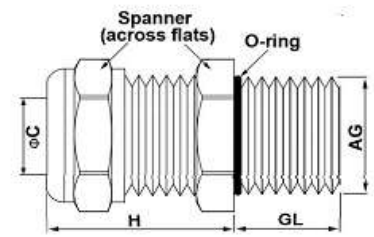

## PG-Short Thread Stainless Steel AISI316L (DIN40430).

| ลำดับ | รุ่น           | ขนาดสาย (φ C)<br>(mm) | Spanner<br>(mm) | ขนาดรูเจาะ<br>AG (mm) | ความยาวเกลียว<br>GL (mm) | หมายเหตุ |
|-------|----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|--------------------------|----------|
| 1     | SCG-PG7S-6.5   | 3 to 6.5              | 14              | 12.5                  | 5                        |          |
| 2     | SCG-PG9S-8     | 4 to 8                | 17              | 15.2                  | 6                        |          |
| 3     | SCG-PG11S-10   | 5 to 10               | 20              | 18.6                  | 6                        |          |
| 4     | SCG-PG13.5S-12 | 6 to 12               | 22              | 20.4                  | 6.5                      |          |
| 5     | SCG-PG16S-14   | 10 to 14              | 24              | 22.5                  | 6.5                      |          |
| 6     | SCG-PG21S-18   | 13 to 18              | 30              | 28.3                  | 7                        |          |
| 7     | SCG-PG29S-25   | 18 to 25              | 40              | 37                    | 8                        |          |
| 8     | SCG-PG36S-33   | 25 to 33              | 50              | 47                    | 8                        |          |
| 9     | SCG-PG42S-38   | 32 to 38              | 57              | 54                    | 9                        |          |
| 10    | SCG-PG48S-44   | 37 to 44              | 64              | 59.3                  | 10                       |          |

### หมายเหตุ



- 1) แบบเกลียวสั้น (Short thread) สแตนเลส SS316L (SS316L Stainless steel)
- 2) ราคาครบชุด Body + ยาง NBR O-ring + Lock nut (ไม่มีแบบยางแบน NBR Washer)
- 3) รายละเอียด Specification และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.เค.แอล. โพลีเทค เอ็นจิเนียริง

71/14 หมู่ 2 ต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140 โทร. 02-101-5476, 099-442-0909 แฟกซ์. 02-101-5476 ต่อ 1

E-Mail : (1) info.cklpolytec@gmail.com / (2) ckl\_bkk@yahoo.com

# SINO Short Thread Stainless Steel AISI316L Cable Gland

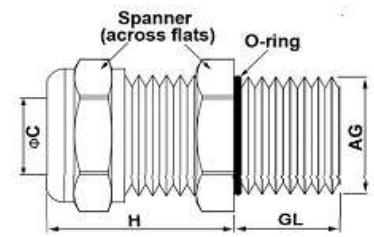

## NPT Thread Stainless Steel AISI316L (ANSI / ASME B1.20.1).

| ลำดับ | รุ่น         | ขนาดสาย (φ C)<br>(mm) | Spanner<br>(mm) | ขนาดรูเจาะ<br>AG (mm) | ความยาวเกลียว<br>GL (mm) | หมายเหตุ |
|-------|--------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|--------------------------|----------|
| 1     | SCG-N1/4-6.5 | 3 to 6.5              | 15              | 7                     | 7                        |          |
| 2     | SCG-N3/8-8   | 4 to 8                | 18              | 17                    | 8                        |          |
| 3     | SCG-N1/2-12  | 6 to 12               | 22              | 21.2                  | 8                        |          |
| 4     | SCG-N3/4-18  | 13 to 18              | 30              | 26.2                  | 9                        |          |
| 5     | SCG-N1-25    | 18 to 25              | 36              | 33.3                  | 10                       |          |
| 6     | SCG-N11/4-33 | 25 to 33              | 50              | 42                    | 11                       |          |
| 7     | SCG-N11/2-38 | 32 to 38              | 55              | 48                    | 12                       |          |
| 8     | SCG-N2-44    | 37 to 44              | 65              | 60                    | 13                       |          |
| 9     | SCG-N21/2-52 | 42 to 52              | 76              | 72.7                  | 15                       |          |
| 10    | SCG-N3-70    | 65 to 70              | 93              | 88.6                  | 18                       |          |

### หมายเหตุ

- 1) เกลียว N มีความยาวเดียว สแตนเลส SS316L (SS316L Stainless steel)
- 2) ราคาครบชุด Body + ยาง NBR O-ring + Lock nut (ไม่มีแบบยางแบน NBR Washer)
- 3) รายละเอียด Specification และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.เค.แอล. โพลีเทค เอ็นจิเนียริง

71/14 หมู่ 2 ต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140 โทร. 02-101-5476, 099-442-0909 แฟกซ์. 02-101-5476 ต่อ 1

E-Mail : (1) info.cklpolytec@gmail.com / (2) ckl\_bkk@yahoo.com