


SINO PA6 Cable Gland

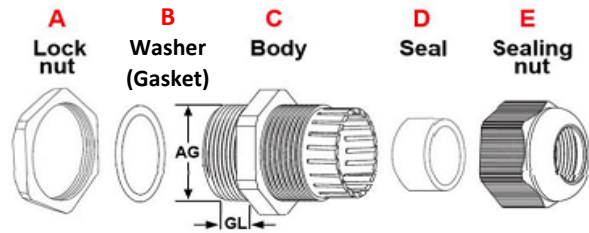

Material.

- Lock nut (A) / Body (C) / Sealing nut (E)
- Seal (D) / Gasket (B)
- Standard Color

Nylon 66 (UL-Approved and Flammability 94-V2) for part no. (A) / (C) / (E)
 (D) : NBR / (B) : NBR Washer
 (EPDM Rubber, Silicone Rubber, Viton Rubber also available)
 Light Gray RAL7035 & Black RAL9005
 (Other customized colors are available on request)

Operation temperature.

Static -40 °C to +100 °C, Short term +120 °C
 Dynamic -20 °C to +80 °C, Short term +100 °C

Ingress protection.

- IP68 rating (2m 3Hours).

In order to ensure optimal ingress protection, use the suitable gasket (washer or o-ring) and lock nut when required.

Thread system.

- Metric (M) according to EN60423
- PG according to DIN40430
- NPT according to ANSI / ASME B1.20.1
- G according to ISO228-1 / JIS B 0202
- BSP according to BS.2779 / ISO-228
- BSC according to BS.811

Features.

- Resistant to salt water, alcohol, weak acid & alkalis, esters, ketones, ether, gasoline, oil, solvents etc.
- Long service life 8-12 years for indoor used.
- IP68 (Mount the gasket (washer or oring) on the groove of the body.
- IP69K (High pressure tested).
- NEMA6.




Conform to...

- IP68 (IEC60529 : 2013) & IP69K (ISO20653 : 2013).
- UL for Polyamide 66 (No.E223722).
- RoHS (Restriction of Hazardous Substances Directive 2011/65/EU Annex II, 2002/95/CE).
- UV exposure (ISO4892-3 : 2006 / ISO 105-A02 : 1993/Cor.2 : 2005).
- CE (EN50262 / EN62444 : 2013).
- UL for Polyamide 6 (No.E240925).
- REACH SVHC (67/548/EEC and Regulation No. 1907/2006).

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.เค.แอล. โพลีเทค เอ็นจิเนียริ่ง

71/14 หมู่ 2 ต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140 โทร. 02-101-5476, 099-442-0909 แฟกซ์. 02-101-5476 ต่อ 1

E-Mail : (1) info.cklpolytec@gmail.com / (2) ckl_bkk@yahoo.com

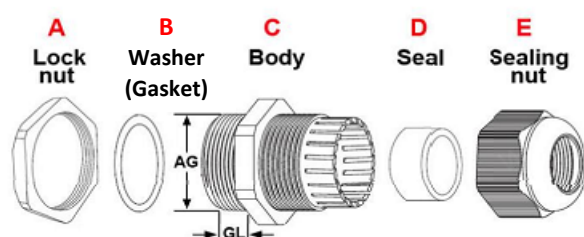

M-Long Thread PA6 (EN60423).

ลำดับ	รุ่น	ขนาดสาย (φ C) (mm)	Spanner (mm)	ขนาดรูเจาะ AG (mm)	ความยาวเกลียว GL (mm)	หมายเหตุ
1	NCG-M12L-6.5LG (B)	3 to 6.5	16	12	15	M12x1.5
2	NCG-M16L-8LG (B)	4 to 8	19	16	15	M16x1.5
3	NCG-M18L-10LG (B)	5 to 10	22	18	15	M18x1.5
4	NCG-M20L-12LG (B)	6 to 12	24	20	15	M20x1.5
5	NCG-M22L-14LG (B)	10 to 14	27	22	15	M22x1.5
6	NCG-M25L-18LG (B)	13 to 18	33	25	15	M25x1.5
7	NCG-M32L-25LG (B)	18 to 25	41/42	32	15	M32x1.5
8	NCG-M40L-32LG (B)	22 to 32	52/53	40	18	M40x1.5
9	NCG-M50L-38LG (B)	32 to 38	60/61	50	18	M50x1.5
10	NCG-M63L-44LG (B)	37 to 44	64	63	18	M63x1.5

PG-Long Thread PA6 (DIN40430).

ลำดับ	รุ่น	ขนาดสาย (φ C) (mm)	Spanner (mm)	ขนาดรูเจาะ AG (mm)	ความยาวเกลียว GL (mm)	หมายเหตุ
1	NCG-PG7L-6.5LG (B)	3 to 6.5	16	12.5	15	
2	NCG-PG9L-8LG (B)	4 to 8	19	15.2	15	
3	NCG-PG11L-10LG (B)	5 to 10	22	18.6	15	
4	NCG-PG13.5L-12LG (B)	6 to 12	24	20.4	15	
5	NCG-PG16L-14LG (B)	10 to 14	27	22.5	15	
6	NCG-PG21L-18LG (B)	13 to 18	33	28.3	15	
7	NCG-PG29L-25LG (B)	18 to 25	41/42	37	18	
8	NCG-PG36L-32LG (B)	22 to 32	52/53	47	18	
9	NCG-PG42L-38LG (B)	32 to 38	60/61	54	18	
10	NCG-PG48L-44LG (B)	37 to 44	64/65	59.3	18	




หมายเหตุ

- 1) สีน้าเก็บสต็อกสี เทาสว่าง RAL7035 (LG = Light Grey) และสีดำ RAL9005 (B = Black)
ส่วนสีอื่นๆ เช่น สีเทาเข้ม RAL7001 (DG = Dark Grey) สั่งผลิต
- 2) ราคาครบชุด Body + ยาง NBR washer + Lock nut
- 3) รายละเอียด Specification และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.เค.แอล. โพลีเทค เอ็นจิเนียริง

71/14 หมู่ 2 ต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140 โทร. 02-101-5476, 099-442-0909 แฟกซ์. 02-101-5476 ต่อ 1

E-Mail : (1) info.cklpolytec@gmail.com / (2) ckl_bkk@yahoo.com

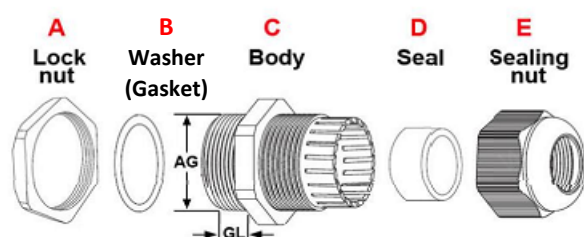

M-Short Thread PA6 (EN60423).

ลำดับ	รุ่น	ขนาดสาย (φ C) (mm)	Spanner (mm)	ขนาดรูเจาะ AG (mm)	ความยาวเกลียว GL (mm)	หมายเหตุ
1	NCG-M12S-6.5LG (B)	3 to 6.5	16	12	8	M12x1.5
2	NCG-M16S-8LG (B)	4 to 8	19	16	8	M16x1.5
3	NCG-M18S-10LG (B)	5 to 10	22	18	8	M18x1.5
4	NCG-M20S-12LG (B)	6 to 12	24	20	9	M20x1.5
5	NCG-M22S-14LG (B)	10 to 14	27	22	10	M22x1.5
6	NCG-M25S-18LG (B)	13 to 18	33	25	10	M25x1.5
7	NCG-M32S-25LG (B)	18 to 25	41/42	32	12	M32x1.5
8	NCG-M40S-32LG (B)	22 to 32	52/53	40	14	M40x1.5
9	NCG-M50S-38LG (B)	32 to 38	60/61	50	14	M50x1.5
10	NCG-M63S-44LG (B)	37 to 44	67	63	14	M63x1.5
11	NCG-M75S-55LG (B)	48 to 55	82	75	25	M75x2.0

PG-Short Thread PA6 (DIN40430).

ลำดับ	รุ่น	ขนาดสาย (φ C) (mm)	Spanner (mm)	ขนาดรูเจาะ AG (mm)	ความยาวเกลียว GL (mm)	หมายเหตุ
1	NCG-PG7S-6.5LG (B)	3 to 6.5	16	12.5	8	
2	NCG-PG9S-8LG (B)	4 to 8	19	15.2	8	
3	NCG-PG11S-10LG (B)	5 to 10	22	18.6	8	
4	NCG-PG13.5S-12LG (B)	6 to 12	24	20.4	9	
5	NCG-PG16S-14LG (B)	10 to 14	27	22.5	10	
6	NCG-PG21S-18LG (B)	13 to 18	33	28.3	10	
7	NCG-PG29S-25LG (B)	18 to 25	41/42	37	12	
8	NCG-PG36S-32LG (B)	22 to 32	52/53	47	14	
9	NCG-PG42S-38LG (B)	32 to 38	60/61	54	14	
10	NCG-PG48S-44LG (B)	37 to 44	64/65	59.3	14	




หมายเหตุ

- สินค้าเก็บสต็อกสี เทาสว่าง RAL7035 (LG = Light Grey) และสีดำ RAL9005 (B = Black)
ส่วนสีอื่นๆ เช่น สีเทาเข้ม RAL7001 (DG = Dark Grey) สั่งผลิต
- ราคาครบชุด Body + ยาง NBR washer + Lock nut
- รายละเอียด Specification และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.เค.แอล. โพลีเทค เอ็นจิเนียริง

71/14 หมู่ 2 ต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140 โทร. 02-101-5476, 099-442-0909 แฟกซ์. 02-101-5476 ต่อ 1

E-Mail : (1) info.cklpolytec@gmail.com / (2) ckl_bkk@yahoo.com

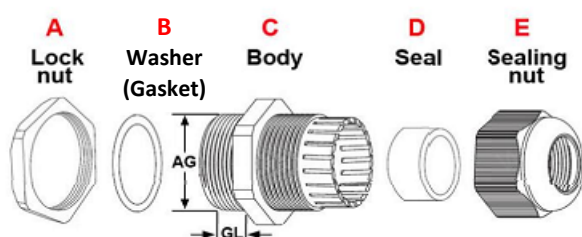

NPT Thread PA6 (ANSI / ASME B1.20.1).

ลำดับ	รุ่น	ขนาดสาย (φ C) (mm)	Spanner (mm)	ขนาดรูเจาะ AG (mm)	ความยาวเกลียว GL (mm)	หมายเหตุ
1	NCG-N1/4-6.5LG (B)	3 to 6.5	15/16	13.6	15	
2	NCG-N3/8-8LG (B)	4 to 8	19	17	15	
3	NCG-N1/2-12LG (B)	6 to 12	24	21.2	13	
4	NCG-N3/4-18LG (B)	13 to 18	33	26.2	15	
5	NCG-N1-25LG (B)	18 to 25	41	33.3	16	
6	NCG-N11/4-25LG (B)	18 to 25	42/46	42	18	
7	NCG-N11/2-32LG (B)	22 to 32	52/53	48	15	

G Thread PA6 (ISO228-1 / JIS B 0202).

ลำดับ	รุ่น	ขนาดสาย (φ C) (mm)	Spanner (mm)	ขนาดรูเจาะ AG (mm)	ความยาวเกลียว GL (mm)	หมายเหตุ
1	NCG-G1/4-6.5LG (B)	3 to 6.5	15/16	13.1	8	
2	NCG-G3/8-8LG (B)	4 to 8	19	16.6	15	
3	NCG-G1/2-12LG (B)	6 to 12	24	20.9	13	
4	NCG-G3/4-18LG (B)	13 to 18	33	26.4	15	
5	NCG-G1-25LG (B)	18 to 25	41	33.2	16	
6	NCG-G11/4-25LG (B)	18 to 25	42/46	41.9	18	
7	NCG-G11/2-32LG (B)	22 to 32	52/53	47.8	15	
8	NCG-G2-44LG (B)	37 to 44	64	59.6	15	

BSP Thread PA6 (BS.2779 / ISO-228).

ลำดับ	รุ่น	ขนาดสาย (φ C) (mm)	Spanner (mm)	ขนาดรูเจาะ AG (mm)	ความยาวเกลียว GL (mm)	หมายเหตุ
1	NCG-BSP1/4-6.5LG (B)	3 to 6.5	15	13.2	8	
2	NCG-BSP3/8-10LG (B)	5 to 10	22	16.7	10	
3	NCG-BSP1/2-12LG (B)	6 to 12	24	21	9	
4	NCG-BSP3/4-18LG (B)	13 to 18	33	26.4	10	
5	NCG-BSP1-25LG (B)	18 to 25	42	33.3	12	
6	NCG-BSP11/4-32LG (B)	22 to 32	53	41.9	13	
7	NCG-BSP11/2-38LG (B)	32 to 32	65	47.8	14	
8	NCG-BSP2-44LG (B)	37 to 44	65	59.6	15	
9	NCG-BSP21/2-55LG (B)	45 to 55	92	74.8	23	
10	NCG-BSP3-66LG (B)	55 to 66	110	87.9	24	
11	NCG-BSP4-88LG (B)	77 to 88	130	113	24	




หมายเหตุ

- 1) เกลียว NPT / G / BSP มีความยาวเดียว
- 2) สินค้าเก็บสต็อกเฉพาะเกลียว NPT สี เทาสว่าง RAL7035 (LG = Light Grey) และสีดำ RAL9005 (B = Black) ส่วนสีอื่นๆ เช่น สีเทาเข้ม RAL7001 (DG = Dark Grey) และเกลียว G / BSP ทุกสีสั่งผลิต
- 3) ราคาครบชุด Body + ยาง NBR washer + Lock nut
- 4) รายละเอียด Specification และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.เค.แอล. โพลีเทค เอ็นจิเนียริง

71/14 หมู่ 2 ต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140 โทร. 02-101-5476, 099-442-0909 แฟกซ์. 02-101-5476 ต่อ 1

E-Mail : (1) info.cklpolytec@gmail.com / (2) ckl_bkk@yahoo.com

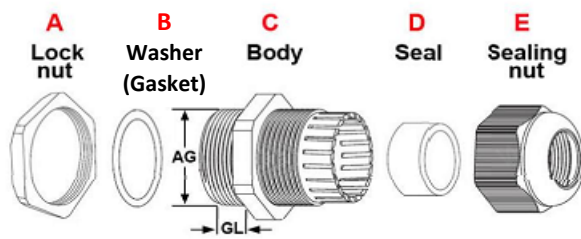

BSC Thread PA6 (BS.811).

ลำดับ	รุ่น	ขนาดสาย (φ C) (mm)	Spanner (mm)	ขนาดรูเจาะ AG (mm)	ความยาวเกลียว GL (mm)	หมายเหตุ
1	NCG-BSC1/2-6.5LG (B)	3 to 6.5	15/16	12.5	8	
2	NCG-BSC5/8-8LG (B)	4 to 8	19	15.7	8	
3	NCG-BSC3/4-12LG (B)	6 to 12	24	18.8	9	
4	NCG-BSC7/8-14LG (B)	10 to 14	27	22	10	
5	NCG-BSC1-18LG (B)	13 to 18	33	25.2	10	
6	NCG-BSC11/4-25LG (B)	18 to 25	41/42	31.5	15	
7	NCG-BSC11/2-32LG (B)	22 to 32	52/53	37.8	15	
8	NCG-BSC2-44LG (B)	37 to 44	64/65	50.3	15	

หมายเหตุ

- 1) เกลียว BSC มีความยาวเดียว
- 2) เกลียว BSC ทุกสีสั่งผลิต
- 3) ราคาครบชุด Body + ยาง NBR washer + Lock nut
- 4) รายละเอียด Specification และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.เค.แอล. โพลีเทค เอ็นจิเนียริง

71/14 หมู่ 2 ต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140 โทร. 02-101-5476, 099-442-0909 แฟกซ์. 02-101-5476 ต่อ 1

E-Mail : (1) info.cklpolytec@gmail.com / (2) ckl_bkk@yahoo.com