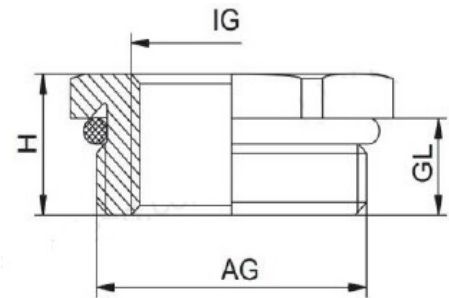


SINO Stainless Steel AISI304 Enlarger



CE SGS



Material.

- Enlarger
- Gasket

Stainless Steel AISI304
(AISI316L upon on requested)
NBR O-ring

Operation temperature.

Static -40 °C to +100 °C
Static short term +120 °C

Dynamic -20 °C to +80 °C
Dynamic short term +100 °C

Ingress protection.

- IP68 rating with NBR O-Ring.

Thread system.

- Metric (M) according to EN60423
- PG according to DIN40430
- NPT according to ANSI / ASME B1.20.1

Application.

Allowed switching between different thread outer diameter, used for converting a small external thread to a large thread.


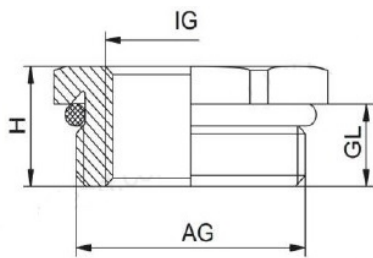
Conform to...

- IP68 (IEC60529 : 2013).
- CE (EN50262 / EN62444 : 2013).

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.เค.แอล. โพลีเทค เอ็นจิเนียริง

71/14 หมู่ 2 ต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140 โทร. 02-101-5476, 099-442-0909 แฟกซ์. 02-101-5476 ต่อ 1

E-Mail : (1) info.cklpolytec@gmail.com / (2) ckl_bkk@yahoo.com

NBR O-Ring
(O-Ring)

M Thread Enlarger AISI304 (EN60423).

ลำดับ	รุ่น	เกลียวนอก Male Thread	เกลียวใน Female Thread	ขนาดรูเจาะ AG (mm)	ช่วงขนาดรูเจาะ (mm)	ความยาวเกลียว GL (mm)	ความสูง H (mm)	Spanner (mm)
1	SRE-M12/O-Ring	M12 x 1.5	M16 x 1.5	12	12 to 12.3	6	8.5	18
2	SRE-M16/O-Ring	M16 x 1.5	M20 x 1.5	16	16 to 16.3	6.5	9	24
3	SRE-M20/O-Ring	M20 x 1.5	M25 x 1.5	20	20 to 20.3	7.5	10	30
4	SRE-M25/O-Ring	M25 x 1.5	M32 x 1.5	25	25 to 25.3	8	11.5	39
5	SRE-M32/O-Ring	M32 x 1.5	M40 x 1.5	32	32 to 32.3	9	12.5	43
6	SRE-M40/O-Ring	M40 x 1.5	M50 x 1.5	40	40 to 40.3	10	14	57
7	SRE-M50/O-Ring	M50 x 1.5	M63 x 1.5	50	50 to 50.3	10	14	64

PG Thread Enlarger AISI304 (DIN40430).

ลำดับ	รุ่น	เกลียวนอก Male Thread	เกลียวใน Female Thread	ขนาดรูเจาะ AG (mm)	ช่วงขนาดรูเจาะ (mm)	ความยาวเกลียว GL (mm)	ความสูง H (mm)	Spanner (mm)
1	SRE-PG7/O-Ring	PG7	PG9	12.5	12.5 to 12.8	6	8.5	17
2	SRE-PG9/O-Ring	PG9	PG11	15.2	15.2 to 15.5	6.5	8.5	20
3	SRE-PG11/O-Ring	PG11	PG13.5	18.6	18.6 to 18.9	6.5	9	22
4	SRE-PG13.5/O-Ring	PG13.5	PG16	20.4	20.4 to 20.7	6.5	9.5	24
5	SRE-PG16/O-Ring	PG16	PG21	22.5	22.5 to 22.8	7.5	10	30
6	SRE-PG21/O-Ring	PG21	PG29	28.3	28.3 to 28.6	8	11.5	40
7	SRE-PG29/O-Ring	PG29	PG36	37	37 to 37.3	9	12.5	50
8	SRE-PG36/O-Ring	PG36	PG42	47	47 to 47.3	10	14	57
9	SRE-PG42/O-Ring	PG42	PG48	54	54 to 54.3	10	14	64


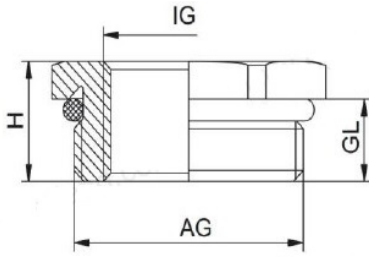
หมายเหตุ

- วัสดุเป็นสแตนเลส SS304 สำหรับวัสดุ SS316L กรุณาสอบถามบริษัทฯ
- ราคาครบชุด Body + ยาง NBR O-ring (ไม่มีแบบยางแบน NBR Washer)
- Lock nut สั่งซื้อแยก
- กรณีเกลียวนอกและเกลียวในต่างชนิดกัน เช่น เกลียวนอก M / เกลียวใน PG กรุณาสอบถามบริษัทฯ
- รายละเอียด Specification และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.เค.แอล. โพลีเทค เอ็นจิเนียริง

71/14 หมู่ 2 ต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140 โทร. 02-101-5476, 099-442-0909 แฟกซ์. 02-101-5476 ต่อ 1

E-Mail : (1) info.cklpolytec@gmail.com / (2) ckl_bkk@yahoo.com

NBR O-Ring
(O-Ring)

NPT Thread Enlarger AISI304 (ANSI / ASME B1.20.1).

ลำดับ	รุ่น	เกลียวนอก Male Thread	เกลียวใน Female Thread	ขนาดรูเจาะ AG (mm)	ช่วงขนาดรูเจาะ (mm)	ความยาวเกลียว GL (mm)	ความสูง H (mm)	Spanner (mm)
1	SRE-N3/8/O-Ring	NPT3/8"	NPT1/2"	17	17 to 17.3	6.5	9	24
2	SRE-N1/2/O-Ring	NPT1/2"	NPT3/4"	21.2	21.2 to 21.5	7.5	10	30
3	SRE-N3/4/O-Ring	NPT3/4"	NPT1"	26.2	26.2 to 26.5	8	11.5	39
4	SRE-N1/O-Ring	NPT1"	NPT1 1/4"	33.3	33.3 to 33.6	9	12.5	50

หมายเหตุ

- 1) วัสดุเป็นสแตนเลส SS304 สำหรับวัสดุ SS316L กรุณาสอบถามบริษัทฯ
- 2) ราคาครบชุด Body + ยาง NBR O-ring (ไม่มีแบบยางแบน NBR Washer)
- 3) Lock nut สั่งซื้อแยก
- 4) กรณีเกลียวนอกและเกลียวในต่างชนิดกัน เช่น เกลียวนอก M / เกลียวใน PG กรุณาสอบถามบริษัทฯ
- 5) รายละเอียด Specification และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.เค.แอล. โพลีเทค เอ็นจิเนียริง

71/14 หมู่ 2 ต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140 โทร. 02-101-5476, 099-442-0909 แฟกซ์. 02-101-5476 ต่อ 1

E-Mail : (1) info.cklpolytec@gmail.com / (2) ckl_bkk@yahoo.com